

STORZ-Kupplungen

Aluminium, geschmiedete Ausführung, Dichtung NBR schwarz.
Industrierausführung, andere Abmessungen und Materialien auf Anfrage.

Saugkupplungen

STORZ Größe	25-D	25-D	25-D	52-C	52-C	52-C
Knaggenabstand mm	31	31	31	66	66	66
Schlauch-Größe	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	1¾"
Schlauch-LW mm	13	19	25	32	38	45
VE/Stück	lose	lose	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	D102513	D102519	D102525	C105232	C105238	C105245

STORZ Größe	52-C	75-B	75-B	110-A	125	150
Knaggenabstand mm	66	89	89	133	148	160
Schlauch-Größe	2"	2½"	3"	4"	5"	6"
Schlauch-LW mm	52	65	75	100	125	150
VE/Stück	lose	lose	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	C105250	B107563	B107575	A10100	A10125	A10150




B107575

Saugkupplungen mit Bund

STORZ Größe	52-C	75-B	110-A
Knaggenabstand mm	66	89	133
Schlauch-Größe	2"	3"	4"
Schlauch-LW mm	50	75	100
VE/Stück	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	C205250	B207575	A20100


DIN 2817-3 ohne Klemmschalen.
Passende Klemmschalen siehe Seite 13.

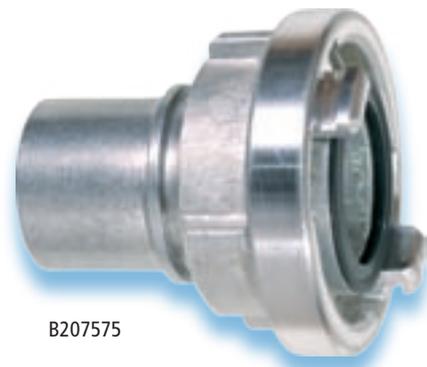

B207575

Saugkupplungen mit geripptem Tüllenprofil

STORZ Größe	52-C	75-B	110-A
Knaggenabstand mm	66	89	133
Schlauch-Größe	2"	3"	4"
Schlauch-LW mm	51	76	102
VE/Stück	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	C305250	B307575	A30100

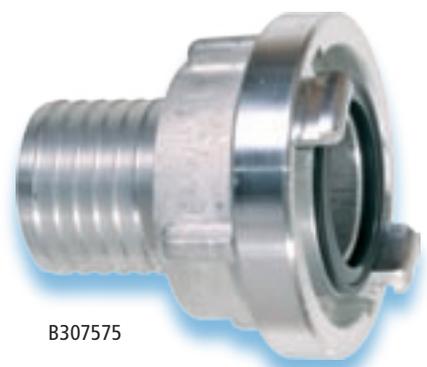

B307575

STORZ-Kupplungen

Aluminium, geschmiedete Ausführung, Dichtung NBR schwarz.
Industrierausführung, andere Abmessungen und Materialien auf Anfrage.

Festkupplungen mit Innengewinde

STORZ Größe	25-D	25-D	25-D	25-D	52-C	52-C	52-C
Knaggenabstand mm	31	31	31	31	66	66	66
Innengewinde	G 1/2"	G 3/4"	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 3/4"
VE/Stück	lose	lose	lose	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	D402510	D402511	D402513	D402514	C405214	C405216	C405218

STORZ Größe	52-C	52-C	75-B	75-B	110-A	125	150
Knaggenabstand mm	66	66	89	89	133	148	160
Innengewinde	G 2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 3"	G 4"	G 5"	G 6"
VE/Stück	lose	lose	lose	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	C405219	C405225	B407525	B407530	A401004	A401255	A401506



B407525

Festkupplungen mit Außengewinde

STORZ Größe	25-D	25-D	25-D	25-D	52-C	52-C
Knaggenabstand mm	31	31	31	31	66	66
Außengewinde	G 3/4"	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/4"	G 1 1/2"
VE/Stück	lose	lose	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	D502511	D502513	D502514	D502516	C505214	C505216

STORZ Größe	52-C	52-C	75-B	75-B	110-A
Knaggenabstand mm	66	66	89	89	133
Außengewinde	G 2"	G 2 1/2"	G 2 1/2"	G 3"	G 4"
VE/Stück	lose	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	C505219	C505225	B507525	B507530	A501004



B507525

Knaggen mit Innengewinde-Stutzen, drehbar

STORZ Größe	52-C	75-B	75-B	110-A
Knaggenabstand mm	66	89	89	133
Innengewinde	G 2"	G 2 1/2"	G 3"	G 4"
VE/Stück	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	C605219	B607525	B607530	A601004



B607525

Knaggen mit Außengewinde-Stutzen, drehbar

STORZ Größe	52-C	75-B	75-B	110-A
Knaggenabstand mm	66	89	89	133
Außengewinde	G 2"	G 2 1/2"	G 3"	G 4"
VE/Stück	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	C705219	B707525	B707530	A701004



B707525

STORZ-Kupplungen

Aluminium, geschmiedete Ausführung, Dichtung NBR schwarz.
Industrierausführung, andere Abmessungen und Materialien auf Anfrage.

Blindkupplungen mit Kette

STORZ Größe	25-D	52-C	75-B	110-A	125	160
Knaggenabstand mm	31	66	89	133	148	160
VE/Stück	lose	lose	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	D802818	C805218	B807518	A801008	A801258	A801608



B807518

Übergangsstücke


STORZ Größe 1	52-C	75-B	110-A	150
STORZ Größe 2	25-D	52-C	75-B	110-A
VE/Stück	lose	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	CD2552	BC7552	AB11075	A150110



BC7552

Kupplungsschlüssel

Für STORZ Größe	BC	ABC	150/125
Material	Temperguss	Temperguss	
VE/Stück	lose	lose	
Bestell-Nr.	E90101	E90103	
Material	Stahl/Kunststoffgriff	Stahl/Kunststoffgriff	Stahl/Kunststoffgriff
VE/Stück	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	E90102	E90104	E90105

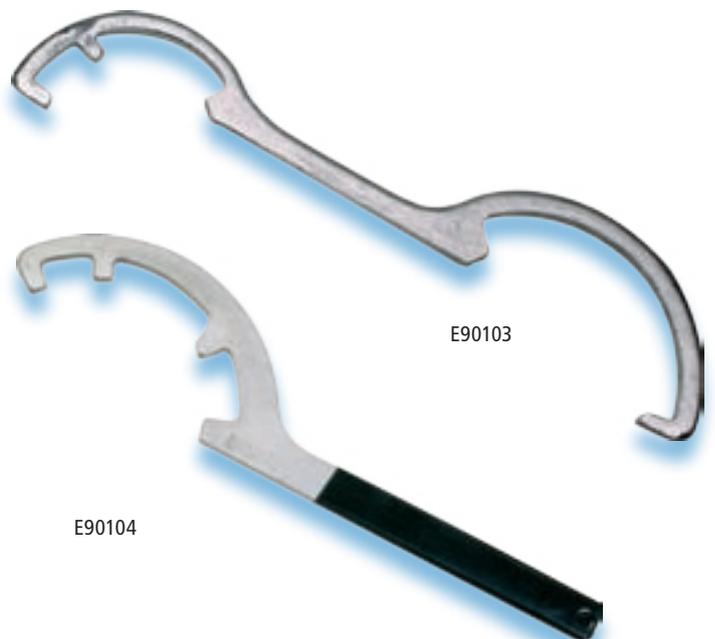

E90103

E90104

STORZ-Kupplungen

Saugdichtungen

STORZ Größe	25-D	52-C	75-B	110-A	125	150
Knaggenabstand mm	31	66	89	133	148	160
VE/Stück	10	10	10	10	10	10
Bestell-Nr.	E90106	E90107	E90108	E90109	E90110	E90111

NBR schwarz.

Andere Abmessungen und Materialien auf Anfrage.



E90108

Verteiler mit Ventilabsperungen

Eingang	B	B
Ausgang	C C	C B C
Außengewinde	2½" – 2" – 2"	2½" – 2" – 2½" – 2"
VE/Stück	lose	lose
Bestell-Nr.	E90112	E90113



E90113

Sicherungsschellen

Für STORZ Größe	52-C	75-B	110-A
Für Außendurchmesser Ø mm	98	126	182
VE/Stück	lose	lose	lose
Bestell-Nr.	E90114	E90115	E90116

Stahl verzinkt, mit Gummieinlage.

Verhindert selbstständiges Entkuppeln.



E90115